


# PERMO METRIC ALL

## Metric 3 / 6 / 9



- Kimyasal ürünlerin enjeksiyonu için dizayn edilmiş dozaj grubu,
- Akan suyun hacmine göre istenilen miktarda dozajlama imkanı. ( $m^3$  başına 2 ml'den 2,5 Lt.'ye kadar)
- Debi ölçerden geçen suyun debisini okuyabilme imkanı,
- Motor ve eksantrikten oluşan membranlı dozaj pompası,
- PVC enjeksiyon borusu,
- Elektronik düzenleme sistemi ile kontrol edilen motor,
- İki enjeksiyon arasında akan düşük hacimdeki suya rağmen, büyük dozaj hassaslığı ve kimyasal homojenizasyon sağlayabilme özelliği,
- Dozaj grubu; bir adet stok kabı, pompa ve teletransmisyon yöntemiyle pompaya bağlı bir sayaçtan oluşmuştur,
- Üç fonksiyonlu ışıklı alarm sistemi: alt seviye, enjeksiyon hattı tıkanma ve elektronik hata uyarısı.

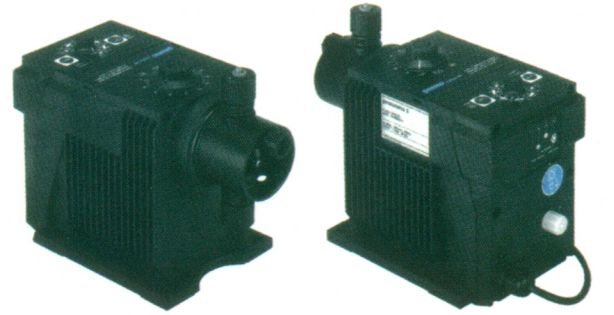


**BWT-ALTEK**  
SU ARITMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

# PERMO METRIC ALL 3/6/9

## PERMO METRIC Bağlantı Şeması

(Düz çizgi ile belirtilen malzemeler Permo'nun kapsamındadır.)

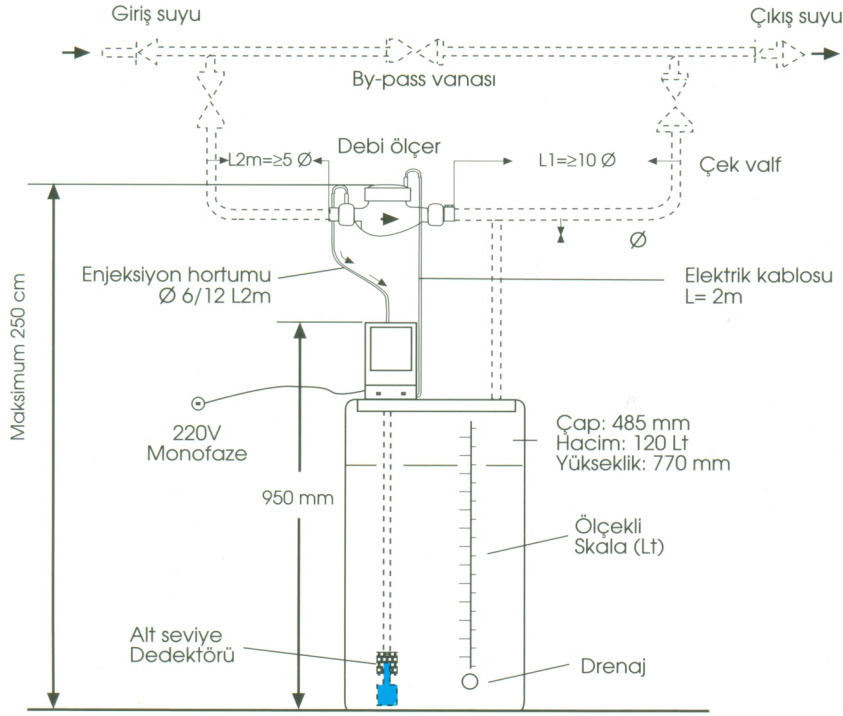


## Teknik özellikler

Tip	M3	M6	M9	
Mak. Sistem basıncı	10	10	10	
Enjeksiyon Miktarı	2-125 stork/dak.			
Mak. Dozaj (ml)	2 barda	0.42	0.83	1.26
	9 barda	0.24	0.7	1.2
5 barda sürekli mak. dozaj (lt/h)	3	6	9	
Enerji tüketimi (VA)	11	11	21	
Besleme hattı	220V-Monofaze			
Koruma	IP 65			
Mak. ortam sıcaklığı	5°-40°C			
Mak. enjekte edilen ürün sic.	Mak. 30°C			
Mak. emiş gücü	6 mss			
Paketleme	Toplam ağırlık=13kg	490x490x810 mm ve 306x120x225 mm		

## Debi ölçer teknik özellikler

Çap	26/34/40/49/50/60			DN 50	DN 80	DN 100	
	1"	1"1/2"	2"				
Bağlantı	Dişli bağlantı			PN 10 flaşlı bağlantı			
İki sinyal arası su debisi (Lt)	1	5	5	50	50	50	
Boyutlar	Uzunluk A mm	260	300	300	270	300	360
	Yükseklik B mm	130	160	180	235	310	325
	Ağırlık Kg	2.4	4.2	12	16	27	38
	C (flanşlı için) mm				73	95	105

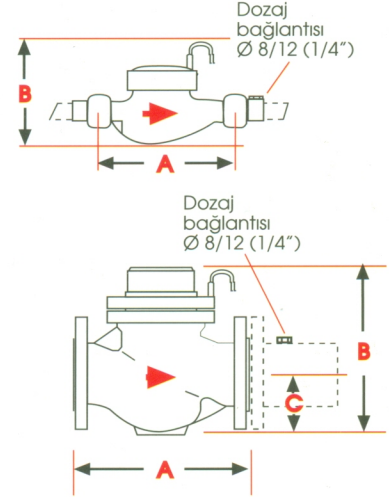

Not. Su yumuşatma cihazı ve dozaj pompası grubunun birlikte kullanılmalarında bir tek debi ölçer kullanılacaksa, debi ölçer su yumuşatma cihazının çıkışına bağlanmalıdır.

## Debi ölçer seçim tablosu

Bu şema PERMO su şartlandırma ürünlerinin dozajlama özelliklerine göre hazırlanmıştır.

Mak. Debi	lt/sn	0,5-1,1	1,1-4,4	4,4-6,4	6,4-11	11-25	25-33
	m <sup>3</sup> /h	1,8-4	4-16	16-24	24-40	40-90	90-120
Debi Ölçer	Ø	26/34	40/49	50/60	DN/50	DN/80	DN/100
	Bağlantı	Dişli bağlantı			PN 10 flaşlı bağlantı		
	Basınç kaybı mss	1	4	6	5	5	1

Permo, modellerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

**BWT-ALTEK**  
SU ARITMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

**permo**  
TRAITEMENT DES EAUX

BİR BWT KURULUŞUDUR

Yetkili Bayi: